


## Дизельный генератор Азимут АД-1000С-Т400-1РМ Mitsubishi-SME

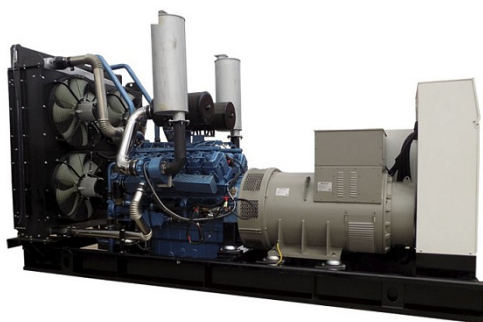

**15 303 420 руб.**

### Основные характеристики

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Номинальная мощность ДГУ  | 1000 кВт(1250 кВА)            |
| Максимальная мощность ДГУ | 1100 кВт (1375 кВА)           |
| Напряжение, В             | 230/400 В                     |
| Исполнение                | Открытое                      |
| Степень автоматизации     | 1 - ручной пуск               |
| Коэффициент мощности      | 0.8 cos φ                     |
| Гарантия                  | 12 месяцев или 1000 моточасов |

### Двигатель

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Марка двигателя                | Mitsubishi-SME |
| Модель двигателя               | S12R-PTA-C     |
| Номинальная мощность двигателя | 1110 кВт       |
| Количество цилиндров           | 12             |
| Расположение цилиндров         | V-образное     |
| Частота вращения двигателя     | 1500 об/мин    |
| Тип регулятора оборотов        | электронный    |
| Объем системы смазки           | 90 л           |
| Объем системы охлаждения       | 250 л          |

### Генератор

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Производитель генератора | Azimut     |
| Модель генератора        | Z634G      |
| Тип генератора           | Синхронный |

## Генератор

|                |        |
|----------------|--------|
| Число фаз      | 3      |
| Частота        | 50 Гц  |
| Сила тока      | 1800 А |
| Класс изоляции | Н      |

## Топливная система

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Топливо                          | дизель  |
| Расход топлива при 100% нагрузке | 254 л/ч |
| Расход топлива при 75% нагрузке  | 209 л/ч |
| Объем топливного бака, л         | 2000 л  |
| Рейтинг экономичности            | 3.6     |

## Система охлаждения

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Система охлаждения | жидкостная |
|--------------------|------------|

## Дополнительные характеристики

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Установленный аккумулятор | 2x12 / 190 АН/В |
| Степень защиты            | IP 22           |

## Массо-габаритные характеристики

|            |                  |
|------------|------------------|
| Масса      | 7694 кг          |
| Длина      | 5150 мм          |
| Ширина     | 1800 мм          |
| Высота     | 2800 мм          |
| Назначение | Для производства |

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру  
**+7 (495) 215-25-98**

## Преимущества бренда Азимут

Комплектующие и условия по этой модели



### Гарантия 12 месяцев или 1000 моточасов

Срок по документам производителя, обслуживание по регламенту.



### Mitsubishi-SME S12R-PTA-C

Двигатель. От его марки зависят ресурс и доступность запчастей.



### Azimut Z634G

Генератор. Отвечает за стабильность напряжения под нагрузкой.

## Почему берут у нас



### Заводская гарантия

12 месяцев с ввода в эксплуатацию или 18 с отгрузки.



### **Постгарантийный сервис**

Плановые ТО, оригинальные запчасти, ремонт до капитального.



### **Инженерная поддержка**

Подбор под объект, шефмонтаж, пусконаладка, обучение персонала.



### **Лизинг и отсрочка**

Безнал для юрлиц, лизинг, банковская гарантия.