


## Дизельный генератор Азимут АД-360С-Т400-1РМ11

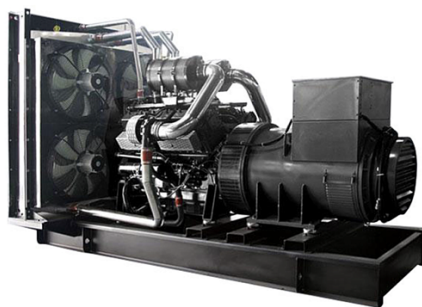

# 3 163 770 руб.

### Основные характеристики

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Номинальная мощность ДГУ  | 360 кВт(450 кВА)              |
| Максимальная мощность ДГУ | 396 кВт (495 кВА)             |
| Напряжение, В             | 230/400 В                     |
| Исполнение                | Открытое                      |
| Степень автоматизации     | 1 - ручной пуск               |
| Коэффициент мощности      | 0.8 cos φ                     |
| Гарантия                  | 12 месяцев или 1000 моточасов |

### Двигатель

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Марка двигателя            | Bearford     |
| Модель двигателя           | 12V2580TDI46 |
| Количество цилиндров       | 12           |
| Расположение цилиндров     | V-образное   |
| Частота вращения двигателя | 1500 об/мин  |
| Тип регулятора оборотов    | электронный  |
| Рабочий объем двигателя    | 25.8 л       |
| Объем системы смазки       | 65 л         |
| Объем системы охлаждения   | 100 л        |

### Генератор

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Производитель генератора | Azimut     |
| Модель генератора        | ZC5C       |
| Тип генератора           | Синхронный |
| Число фаз                | 3          |

## Генератор

|                |       |
|----------------|-------|
| Частота        | 50 Гц |
| Сила тока      | 648 А |
| Класс изоляции | Н     |

## Шкаф управления

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Производитель панели управления | ШУЭ 1Р800 |
|---------------------------------|-----------|

## Топливная система

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Топливо                          | дизель  |
| Расход топлива при 100% нагрузке | 101 л/ч |
| Расход топлива при 75% нагрузке  | 91 л/ч  |
| Расход топлива при 50% нагрузке  | 60 л/ч  |
| Объем топливного бака, л         | 850 л   |
| Рейтинг экономичности            | 3       |

## Система охлаждения

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Система охлаждения | жидкостная |
|--------------------|------------|

## Дополнительные характеристики

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Установленный аккумулятор | 2х12 / 190 АН/В |
| Степень защиты            | IP 22           |

## Массо-габаритные характеристики

|            |                               |
|------------|-------------------------------|
| Масса      | 4355 кг                       |
| Длина      | 4100 мм                       |
| Ширина     | 1500 мм                       |
| Высота     | 2300 мм                       |
| Назначение | Для стройки, Для производства |

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру  
**+7 (495) 215-25-98**

## Преимущества бренда Азимут

Комплектующие и условия по этой модели



### Гарантия 12 месяцев или 1000 моточасов

Срок по документам производителя, обслуживание по регламенту.



### Bearford 12V2580TDI46

Двигатель. От его марки зависят ресурс и доступность запчастей.



### Azimut ZC5C

Генератор. Отвечает за стабильность напряжения под нагрузкой.

---

## Почему берут у нас



### **Заводская гарантия**

12 месяцев с ввода в эксплуатацию или 18 с отгрузки.



### **Постгарантийный сервис**

Плановые ТО, оригинальные запчасти, ремонт до капитального.



### **Инженерная поддержка**

Подбор под объект, шефмонтаж, пусконаладка, обучение персонала.



### **Лизинг и отсрочка**

Безнал для юрлиц, лизинг, банковская гарантия.