


## Дизельный генератор General Power GP2750BD

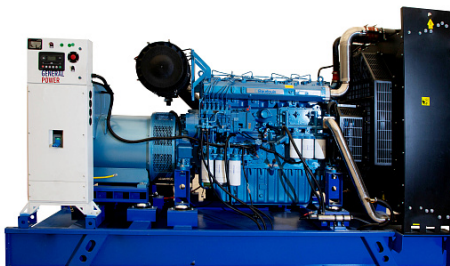

**54 506 500 руб.**

### Основные характеристики

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Номинальная мощность ДГУ  | 2000 кВт(2500 кВА)            |
| Максимальная мощность ДГУ | 2200 кВт (2750 кВА)           |
| Напряжение, В             | 230/400 В                     |
| Исполнение                | Открытое                      |
| Степень автоматизации     | 1 - ручной пуск               |
| Коэффициент мощности      | 0.8 cos φ                     |
| Гарантия                  | 12 месяцев или 1000 моточасов |

### Двигатель

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Марка двигателя            | BAUDOUIN     |
| Модель двигателя           | 12M55G2750/5 |
| Количество цилиндров       | 12           |
| Расположение цилиндров     | V-образное   |
| Частота вращения двигателя | 1500 об/мин  |
| Тип регулятора оборотов    | электронный  |
| Степень сжатия             | 16.5:1       |
| Рабочий объем двигателя    | 65.65 л      |
| Объем системы смазки       | 380 л        |
| Объем системы охлаждения   | 306 л        |

### Генератор

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Производитель генератора | Leroy Somer |
| Модель генератора        | LSA52.3 L12 |
| Тип генератора           | Синхронный  |

## Генератор

|                |        |
|----------------|--------|
| Число фаз      | 3      |
| Частота        | 50 Гц  |
| Сила тока      | 3608 А |
| Класс изоляции | H      |

## Шкаф управления

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Производитель панели управления | DEEPSEA |
| Модель панели управления        | DSE6120 |

## Топливная система

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Топливо                          | дизель  |
| Расход топлива при 100% нагрузке | 560 л/ч |
| Расход топлива при 75% нагрузке  | 420 л/ч |
| Расход топлива при 50% нагрузке  | 281 л/ч |

## Система охлаждения

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Система охлаждения | жидкостная |
|--------------------|------------|

## Система электрооборудования

|                      |      |
|----------------------|------|
| Напряжение в системе | 24 В |
|----------------------|------|

## Массо-габаритные характеристики

|            |                  |
|------------|------------------|
| Масса      | 6200 кг          |
| Длина      | 6200 мм          |
| Ширина     | 2850 мм          |
| Высота     | 3290 мм          |
| Назначение | Для производства |

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру  
**+7 (495) 215-25-98**

## Преимущества бренда General

Комплектующие и условия по этой модели



### Гарантия 12 месяцев или 1000 моточасов

Срок по документам производителя, обслуживание по регламенту.



### BAUDOUIN 12M55G2750/5

Двигатель. От его марки зависят ресурс и доступность запчастей.



### Leroy Somer LSA52.3 L12

Генератор. Отвечает за стабильность напряжения под нагрузкой.

## Почему берут у нас



### **Заводская гарантия**

12 месяцев с ввода в эксплуатацию или 18 с отгрузки.



### **Постгарантийный сервис**

Плановые ТО, оригинальные запчасти, ремонт до капитального.



### **Инженерная поддержка**

Подбор под объект, шефмонтаж, пусконаладка, обучение персонала.



### **Лизинг и отсрочка**

Безнал для юрлиц, лизинг, банковская гарантия.