


Высоковольтная станция Himoinsa HTW-1530 T5 11кВ

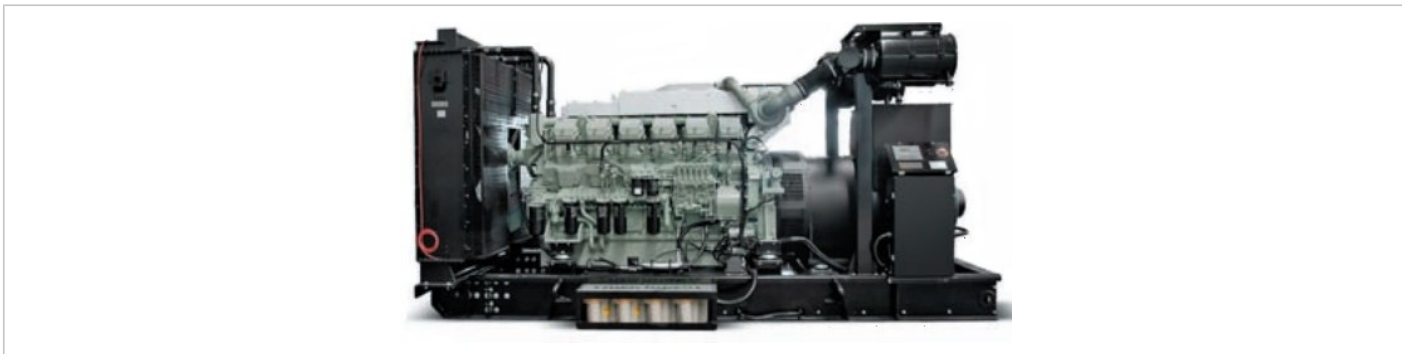

Цена по запросу

Основные характеристики

Номинальная мощность ДГУ	1223 кВт(1529 кВА)
Максимальная мощность ДГУ	1345 кВт (1835 кВА)
Напряжение, В	230/400 В
Исполнение	Открытое
Степень автоматизации	1 - ручной пуск
Коэффициент мощности	0.8 cos φ
Гарантия	12 месяцев или 1000 моточасов

Двигатель

Марка двигателя	Mitsubishi
Модель двигателя	S12R PTAA2
Количество цилиндров	12
Расположение цилиндров	V-образное
Частота вращения двигателя	1500 об/мин
Тип регулятора оборотов	электронный
Степень сжатия	13,5

Генератор

Тип генератора	Синхронный
Число фаз	3
Частота	50 Гц

Топливная система

Топливо	дизель
Расход топлива при 100% нагрузке	309 л/ч

Топливная система

Расход топлива при 75% нагрузке	232 л/ч
Объем топливного бака, л	2000 л
Рейтинг экономичности	4.15

Система охлаждения

Система охлаждения	жидкостная
--------------------	------------

Массо-габаритные характеристики

Масса	12745 кг
Длина	5300 мм
Ширина	2100 мм
Высота	2600 мм
Назначение	Для производства

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру
+7 (495) 215-25-98

Преимущества бренда Himoinsa

Комплектующие и условия по этой модели



Гарантия 12 месяцев или 1000 моточасов

Срок по документам производителя, обслуживание по регламенту.



Mitsubishi S12R PTAA2

Двигатель. От его марки зависят ресурс и доступность запчастей.

Почему берут у нас



Заводская гарантия

12 месяцев с ввода в эксплуатацию или 18 с отгрузки.



Постгарантийный сервис

Плановые ТО, оригинальные запчасти, ремонт до капитального.



Инженерная поддержка

Подбор под объект, шефмонтаж, пусконаладка, обучение персонала.



Лизинг и отсрочка

Безнал для юрлиц, лизинг, банковская гарантия.