


## Дизельный генератор PowerLink WPS300

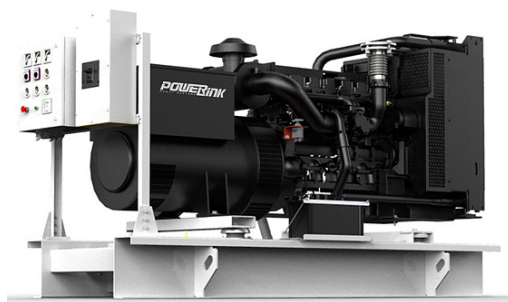

# 2 997 630 руб.

### Основные характеристики

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Номинальная мощность ДГУ  | 240 кВт(300 кВА)              |
| Максимальная мощность ДГУ | 267 кВт (360 кВА)             |
| Напряжение, В             | 230/400 В                     |
| Исполнение                | Открытое                      |
| Степень автоматизации     | 1 - ручной пуск               |
| Коэффициент мощности      | 0.8 cos φ                     |
| Гарантия                  | 12 месяцев или 1000 моточасов |

### Двигатель

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Марка двигателя            | Perkins       |
| Модель двигателя           | 1606A-E93TAG5 |
| Количество цилиндров       | 6             |
| Расположение цилиндров     | Рядное        |
| Частота вращения двигателя | 1500 об/мин   |
| Тип регулятора оборотов    | электронный   |

### Генератор

|                |            |
|----------------|------------|
| Тип генератора | Синхронный |
| Число фаз      | 3          |
| Частота        | 50 Гц      |

### Топливная система

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Топливо                         | дизель |
| Расход топлива при 75% нагрузке | 41 л/ч |
| Объем топливного бака, л        | 560 л  |

## Топливная система

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Рейтинг экономичности | 4.85 |
|-----------------------|------|

## Система охлаждения

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Система охлаждения | жидкостная |
|--------------------|------------|

## Массо-габаритные характеристики

|            |             |
|------------|-------------|
| Масса      | 2075 кг     |
| Длина      | 2900 мм     |
| Ширина     | 1100 мм     |
| Высота     | 2030 мм     |
| Назначение | Для стройки |

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру  
**+7 (495) 215-25-98**

## Преимущества бренда PowerLink

Комплектующие и условия по этой модели



### Гарантия 12 месяцев или 1000 моточасов

Срок по документам производителя, обслуживание по регламенту.



### Perkins 1606A-E93TAG5

Двигатель. От его марки зависят ресурс и доступность запчастей.

## Почему берут у нас



### Заводская гарантия

12 месяцев с ввода в эксплуатацию или 18 с отгрузки.



### Постгарантийный сервис

Плановые ТО, оригинальные запчасти, ремонт до капитального.



### Инженерная поддержка

Подбор под объект, шефмонтаж, пусконаладка, обучение персонала.



### Лизинг и отсрочка

Безнал для юрлиц, лизинг, банковская гарантия.