


Дизельный генератор GlobalGen АД-1500-WI (Weichai)

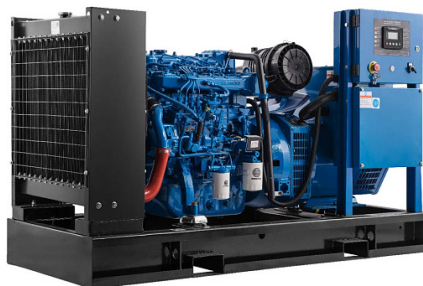

Цена по запросу

Основные характеристики

Номинальная мощность ДГУ	1500 кВт(1875 кВА)
Максимальная мощность ДГУ	1650 кВт (2062.5 кВА)
Напряжение, В	230/400 В
Исполнение	Открытое
Степень автоматизации	1 - ручной пуск
Коэффициент мощности	0.8 cos φ
Гарантия	12 месяцев или 1000 моточасов

Двигатель

Марка двигателя	Weichai
Модель двигателя	16M33D1800E310
Номинальная мощность двигателя	1680 кВт
Количество цилиндров	16
Расположение цилиндров	V-образное
Частота вращения двигателя	1500 об/мин
Тип регулятора оборотов	электронный
Степень сжатия	15:1
Рабочий объем двигателя	52.3 л
Объем системы смазки	171 л
Объем системы охлаждения	100 л

Генератор

Тип генератора	Синхронный
Число фаз	3

Генератор

Частота	50 Гц
Сила тока	2717.4 А
Класс изоляции	Н

Шкаф управления

Производитель панели управления	SmartGen
Модель панели управления	HGM420

Топливная система

Топливо	дизель
Расход топлива при 100% нагрузке	433.13 л/ч
Расход топлива при 75% нагрузке	324.84 л/ч
Расход топлива при 50% нагрузке	216.56 л/ч

Система охлаждения

Система охлаждения	жидкостная
--------------------	------------

Система электрооборудования

Напряжение в системе	24 В
----------------------	------

Дополнительные характеристики

Степень защиты	IP22
Назначение	Для производства

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру
+7 (495) 215-25-98

Преимущества бренда GlobalGen

Комплектующие и условия по этой модели



Гарантия 12 месяцев или 1000 моточасов

Срок по документам производителя, обслуживание по регламенту.



Weichai 16M33D1800E310

Двигатель. От его марки зависят ресурс и доступность запчастей.

Почему берут у нас



Заводская гарантия

12 месяцев с ввода в эксплуатацию или 18 с отгрузки.



Постгарантийный сервис

Плановые ТО, оригинальные запчасти, ремонт до капитального.



Инженерная поддержка

Подбор под объект, шефмонтаж, пусконаладка, обучение персонала.



Лизинг и отсрочка

Безнал для юрлиц, лизинг, банковская гарантия.