


Дизельный генератор ПСМ ADP-1600

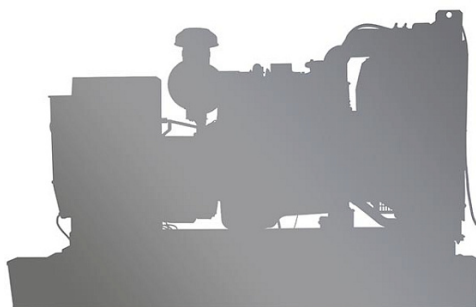

27 823 210 руб.

Основные характеристики

Номинальная мощность ДГУ	1600 кВт(2000 кВА)
Максимальная мощность ДГУ	1760 кВт (2200 кВА)
Напряжение, В	230/400 В
Исполнение	Открытое
Степень автоматизации	2 - автозапуск
Коэффициент мощности	0.8 cos φ
Гарантия	12 месяцев или 1000 моточасов

Двигатель

Марка двигателя	Perkins
Модель двигателя	4016-61TRG2
Количество цилиндров	16
Расположение цилиндров	V-образное
Частота вращения двигателя	1500 об/мин
Тип регулятора оборотов	электронный
Рабочий объем двигателя	61.12 л
Объем системы смазки	237.2 л
Объем системы охлаждения	215 л

Генератор

Производитель генератора	Leroy Somer
Тип генератора	Синхронный
Число фаз	3
Частота	50 Гц

Топливная система

Топливо	дизель
Расход топлива при 75% нагрузке	323.3 л/ч
Объем топливного бака, л	1000 л
Рейтинг экономичности	3

Система охлаждения

Система охлаждения	жидкостная
--------------------	------------

Дополнительные характеристики

Степень защиты	IP 23
----------------	-------

Массо-габаритные характеристики

Масса	15700 кг
Длина	5800 мм
Ширина	2300 мм
Высота	3050 мм
Назначение	Для производства

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру
+7 (495) 215-25-98

Преимущества бренда ПСМ

Комплектующие и условия по этой модели



Гарантия 12 месяцев или 1000 моточасов

Срок по документам производителя, обслуживание по регламенту.



Perkins 4016-61TRG2

Двигатель. От его марки зависят ресурс и доступность запчастей.



Leroy Somer

Генератор. Отвечает за стабильность напряжения под нагрузкой.

Почему берут у нас



Заводская гарантия

12 месяцев с ввода в эксплуатацию или 18 с отгрузки.



Постгарантийный сервис

Плановые ТО, оригинальные запчасти, ремонт до капитального.



Инженерная поддержка

Подбор под объект, шефмонтаж, пусконаладка, обучение персонала.



Лизинг и отсрочка

Безнал для юрлиц, лизинг, банковская гарантия.