


Дизельный генератор ТСС АД-1100С-Т400-1РМ9

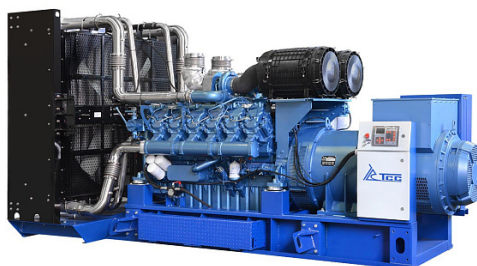

18 186 556 руб.

Основные характеристики

Номинальная мощность ДГУ	1100 кВт(1375 кВА)
Максимальная мощность ДГУ	1210 кВт (1510 кВА)
Напряжение, В	230/400 В
Исполнение	Открытое
Степень автоматизации	1 - ручной пуск
Коэффициент мощности	0.8 cos φ
Гарантия	12 месяцев или 1000 моточасов

Двигатель

Марка двигателя	BAUDOUIN
Модель двигателя	12M33G1500/5
Количество цилиндров	12
Расположение цилиндров	V-образное
Частота вращения двигателя	1500 об/мин
Тип регулятора оборотов	электронный
Степень сжатия	15
Рабочий объем двигателя	39.2 л
Объем системы смазки	155 л
Объем системы охлаждения	233 л

Генератор

Производитель генератора	TSS
Модель генератора	Evotec TCU428F (EVO428F04, 1120 кВт SAE 0/18)
Тип генератора	Синхронный

Генератор

Число фаз	3
Частота	50 Гц
Сила тока	1986 А
Система возбуждения	SHUNT
Класс изоляции	H

Шкаф управления

Производитель панели управления	Lovato
Модель панели управления	RGK800

Топливная система

Топливо	дизель
Расход топлива при 100% нагрузке	259.1 л/ч
Расход топлива при 75% нагрузке	191 л/ч
Расход топлива при 50% нагрузке	129.2 л/ч
Рейтинг экономичности	4.55

Система охлаждения

Система охлаждения	жидкостная
--------------------	------------

Система электрооборудования

Напряжение в системе	24 В
----------------------	------

Дополнительные характеристики

Установленный аккумулятор	2x6СТ-225 Ecostart AH/V
Степень защиты	IP23

Массо-габаритные характеристики

Масса	7485 кг
Длина	5432 мм
Ширина	2242 мм
Высота	2510 мм
Назначение	Для производства

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру
+7 (495) 215-25-98

Преимущества бренда ТСС

Комплектующие и условия по этой модели



Гарантия 12 месяцев или 1000 моточасов

Срок по документам производителя, обслуживание по регламенту.

**BAUDOUIN 12M33G1500/5**

Двигатель. От его марки зависят ресурс и доступность запчастей.

**TSS Evotec TCU428F (EVO428F04, 1120 кВт SAE 0/18)**

Генератор. Отвечает за стабильность напряжения под нагрузкой.

Почему берут у нас

**Заводская гарантия**

12 месяцев с ввода в эксплуатацию или 18 с отгрузки.

**Постгарантийный сервис**

Плановые ТО, оригинальные запчасти, ремонт до капитального.

**Инженерная поддержка**

Подбор под объект, шефмонтаж, пусконаладка, обучение персонала.

**Лизинг и отсрочка**

Безнал для юрлиц, лизинг, банковская гарантия.